薄形盤用熱交換器（Cタイプ）

薄さを極めた超薄形コンパクトタイプ！

- 当社従来品と比較し大幅な小型･軽量タイプです。
- 業界一薄い画期的な薄さ40㎜です。〈PHE-10C(-2)A〉
- サーモスタット（ON40℃、OFF25℃）内蔵の自動運転により、省エネ･長寿命です。連続運転にも切り替え可能です。〈PHE-10C(-2)A〉

PHE-10CA　PHE-20CA

側面取付型（内側取付図）　側面取付型（外側取付図）
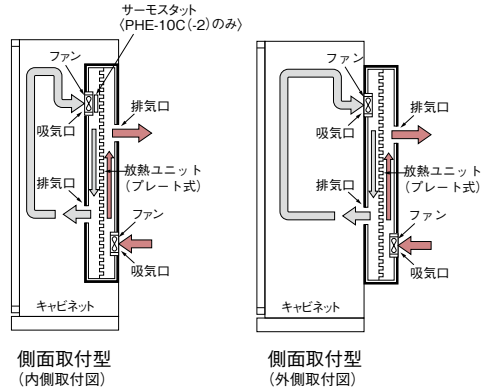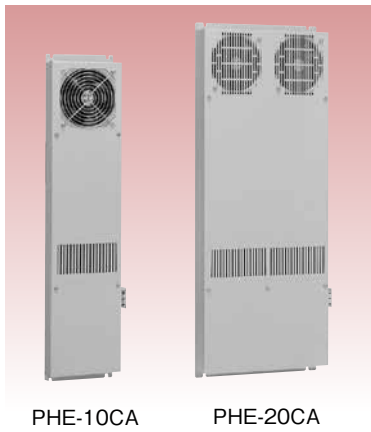
〈仕様表〉

	Cタイプ											
品名記号	PHE-10CA	PHE-10C-2A	PHE-15CA	PHE-15C-2A	PHE-20CA	PHE-20C-2A	PHE-30C	PHE-30C-2	PHE-40C	PHE-40C-2	PHE-60C	PHE-60C-2
定格電圧 V（単相）	AC100	AC200	AC100	AC200	AC100	AC200	AC100	AC200	AC100	AC200	AC100	AC200
定格周波数 Hz	50/60		50/60		50/60		50/60		50/60		50/60	
定格電流 A	0.29/0.26	0.14/0.13	0.45/0.43	0.21/0.23	0.89/0.83	0.43/0.41	0.72/0.64	0.34/0.32	0.72/0.64	0.34/0.32	1.44/1.28	0.68/0.64
起動電流 A	0.39/0.31	0.18/0.16	0.77/0.64	0.38/0.31	1.56/1.11	0.66/0.52	2.20/2.20	1.16/1.10	2.20/2.20	1.16/1.10	4.40/4.40	2.32/2.20
定格消費電力 W	23/21		32/31		65/64		60/64		60/64		120/128	
使用温度 ℃	−10〜+60		−10〜+60		−10〜+60		−10〜+60		−10〜+60		−10〜+60	
ファンの使用数	2		2		4		2		2		4	
騒音 dB（A）	約48/51		約55/58		約58/61		約66/69		約66/69		約71/72	
製品質量 kg	2.8		5.2		8.0		11.5		14.5		20	

主な付属品
- ●パッキン
- ●取付ねじ
- ●取扱説明書

屋内用 IP5X※1（カテゴリー2）

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1） 日塗工 G25-70B

■側面取付型（キャビネット内･外側取付用※2）樹脂羽根ファンタイプ

納期区分	品名記号	標準価格 円	定格能力 W/K	寸法 mm ※3 ヨコ	タテ	フカサ	摘要
◎	**PHE-10CA**	24,500	8/8.5	150	620（650）	40	サーモスタット内蔵（動作温度40℃、復帰温度25℃）
◎	**PHE-10C-2A**	24,500					
◎	**PHE-15CA**	25,000	13/15	200	720（750）	50	
◎	**PHE-15C-2A**	25,000					
◎	**PHE-20CA**	48,000	20/21	300	720（750）	50	
◎	**PHE-20C-2A**	48,000					
◎	**PHE-30C**	59,000	25/28	300	820（850）	70	
◎	**PHE-30C-2**	59,000					
◎	**PHE-40C**	69,500	34/39	400	820（850）	70	
◎	**PHE-40C-2**	69,500					
◎	**PHE-60C**	96,000	49/55	400	920（950）	90	
◎	**PHE-60C-2**	96,000					

㊹代理店様在庫品　◎物流センター在庫品　①③⑤⑦標準品（納期別）　㊫受注品

※1.上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

定格能力は、盤用熱関連機器工業会技術資料　第号004−2003「盤用熱交換器の能力評価試験方法」に準拠して表示してあります。（⊿T=20〔K〕、50/60Hz運転時）

※2. PHE-10C(-2)Aはキャビネット内側取付専用です。
※3. 寸法の（　）内は取付フランジ部を含んだ寸法です。
■取付寸法図は748頁をご参照ください。機種選定方法は別途お問合わせください。

■PHE-15C(-2)A、20C(-2)A、30C(-2)、40C(-2)、60C(-2)のサーモスタット内蔵タイプも承りますので詳細はお問合わせください。
■金属羽根ファンタイプおよびAC115V･AC220Vなどの特殊電圧タイプも承りますので詳細はお問合わせください。
■CE対応、UL規格品などのファンやプラグコードを使用した対応品も承りますので詳細はお問合わせください。
（PHE-30C(-2)･40C(-2)･60C(-2)のCE対応ファンは除きます。）
製品としての海外規格対応品ではありませんのでご注意ください。

ご注意　屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。